DUCHADOR CON LLUVIA Y MASAJE ESENCIAL

Guía de instalación y manual del usuario

Modelo #: 8TJP003CHR
QCKB-GL001

Lea y guarde la guía antes de utilizar el duchador. Guarde esta guía en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

IMPORTANTE

1. Esta unidad no es apta para duchas de fibra de vidrio o acrílicas.
2. Verifique cuidadosamente la unidad antes de instalarla para asegurarse de que no haya daños. Si instala una unidad dañada, la garantía no tendrá validez. No se deshaga del embalaje hasta que esté satisfecho con el producto.
3. La instalación debe cumplir con todos los códigos locales de construcción y fontanería.
4. Solicite los servicios de un proveedor calificado para realizar o aprobar la instalación.
5. Proteja la superficie en su totalidad durante la instalación.
6. Use guantes y gafas de seguridad en todo momento para evitar lesiones personales.

Si tiene algún problema con esta unidad, faltan piezas o hay piezas dañadas, llame gratis al: 1-800-459-4409. NO DEVUELVA LA UNIDAD AL LUGAR DE COMPRA antes de llamar al número gratuito que figura arriba.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave regulable
- Escuadra de carpintero
- Cinta métrica
- Lápiz
- Taladro eléctrico
- Broca para taladro de 7 mm o ¼ pulg.
- Destornillador Phillips

PELIGRO:

No coloque artefactos eléctricos cerca del cerramiento para ducha.

CONTENIDO:

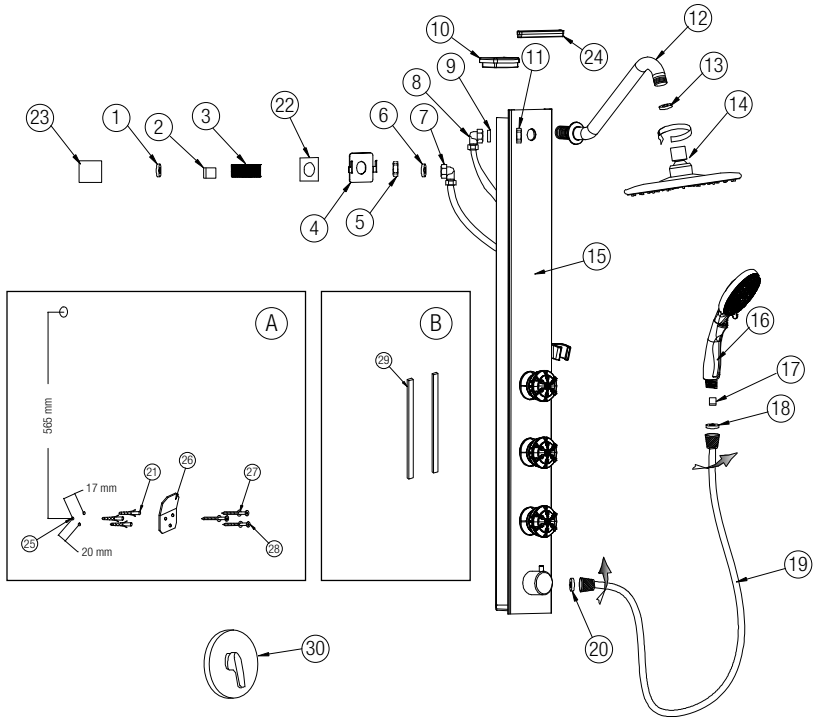

1. Junta de malla
2. Válvula de retención
3. Conector de bronce
4. Placa de acero inoxidable
5. Tuerca
6. Estrangulador
7. Adaptador en L
8. Adaptador en L
9. Arandela de goma
10. Cubierta superior
11. Tuerca
12. Brazo de ducha
13. Arandela de goma
14. Cabezal de ducha
15. Columna de ducha
16. Cabezal de ducha manual
17. Válvula de retención
18. Arandela de goma
19. Manguera
20. Arandela de goma
21. Anclaje de pared
22. Cinta de montaje
23. Cinta de teflón
24. Cubierta de acero inoxidable
26. Soporte de montaje
27. Arandelas de acero inoxidable
28. Tornillos
29. Cinta de montaje
30. Interruptor de desviación

INSTALACIÓN

Consulte el diagrama técnico (Fig. n.°) para elegir la ubicación adecuada para el panel de ducha. Puede regular la posición vertical de la columna de acuerdo con la altura de la persona y la posición de la conexión de entrada. Las medidas que figuran en el diagrama técnico se basan en la altura humana promedio de 174,5 cm (68 5⁄7 pulg.).

Esta unidad puede instalarse con tornillos o cinta de montaje. Vea la Opción A y la Opción B.

Opción A: Instalación con soporte y tornillos

1. Quite la cubierta superior (10) y la cubierta de acero inoxidable (24) de la columna de ducha (15). Fig. A.
2. Quite la tuerca (11) del brazo de ducha (12). Fig. B.
3. Sujete el brazo de ducha (12) a la columna de ducha (15) mediante la tuerca (11). Fig. C y D.
4. Coloque la arandela de goma (9) en el adaptador en L (8). Fig. E.
5. Conecte el adaptador en L (8) al brazo de ducha (12). Fig. F.
6. Coloque la arandela de goma (13) en el cabezal de ducha (14). Fig. G.
7. Enrosque el cabezal de ducha (14) en el brazo de ducha (12). Fig. H.

Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D



Fig. E

Fig. F



Fig. G



Fig. H

8. La válvula de retención (2) viene preinstalada en el conector de bronce (3). Fig. I. Coloque el conector de bronce (3) en la pared con la junta de malla (1) y la cinta de teflón (23), para evitar fugas. Fig. J.

9. Despegue el recubrimiento de papel de la cinta de montaje (22). Fig. K. Aplique la cinta de montaje (22) a la placa de acero inoxidable (4) alrededor del conector de bronce (3) y adhiera el conector a la pared en posición vertical. Fig. L.

10. Sujete la tuerca (5) al conector de bronce (3) y ajústela. Fig. M.

Fig. I Fig. J Fig. K Fig. L Fig. M

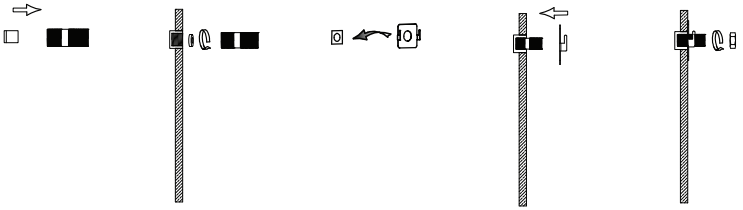

11. Marque los orificios de perforación de Ø 7 mm (1) como se muestra en la Fig. n.°. Los tres orificios constan de dos orificios perforados paralelamente, a una distancia de 17 mm del centro de cada uno con una línea central que se extiende entre ellos. El tercer orificio se perfora en la línea central, 20 mm por debajo de los dos primeros orificios. Los dos orificios superiores deben perforarse por debajo del caño de la ducha, a una distancia de 565 mm del centro de estos dos orificios y hasta el centro del tubo de entrada.

Fig. N

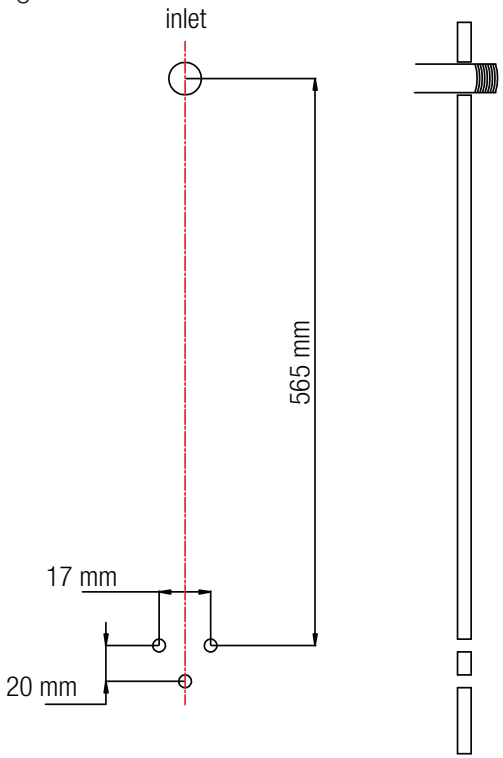

12. Introduzca los anclajes de pared (21) dentro de los orificios perforados previamente. Fig. O.
13. Sujete el soporte de montaje (26) a la pared con tornillos (28) y arandelas de acero inoxidable (27). Fig. O.
14. Conecte el adaptador en L (7) al conector de bronce (3) con el estrangulador (6). Fig. P.
15. En primer lugar, cuelgue la parte inferior de la columna de ducha (15) en el soporte de montaje (26); luego, cuelgue la columna de ducha (15) en la placa de acero inoxidable (4) a través de los orificios de la columna de ducha. Fig. Q.
16. Vuelva a colocar la cubierta superior (10) y la cubierta de acero inoxidable (24) sobre la columna de ducha (15). Fig. R.

Fig. O



Fig. P



Fig. Q



Fig. R



17. Fije la manguera de ducha larga y flexible (19) al cuerpo de la columna (15) y al cabezal de ducha manual (16) mediante las juntas (20) (18).
18. La válvula de retención (17) viene preinstalada en la ducha manual.

Opción B: Instalación con cinta de montaje en la parte trasera del panel

1. Quite la cubierta superior (10) y la cubierta de acero inoxidable de la columna de ducha (15). Fig. A.
2. Quite la tuerca (11) del brazo de ducha (12). Fig. B.
3. Sujete el brazo de ducha (12) a la columna de ducha (15) mediante la tuerca (11). Fig. C y D.
4. Coloque la arandela de goma (9) en el adaptador en L (8). Fig. E.
5. Conecte el adaptador en L (8) al brazo de ducha (12). Fig. F.
6. Coloque la arandela de goma (13) en el cabezal de ducha (14). Fig. G.
7. Enrosque el cabezal de ducha (14) en el brazo de ducha (12). Fig. H.

Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D



Fig. E Fig. F Fig. G Fig. H

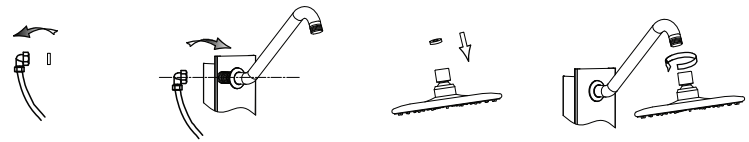

8. La válvula de retención (2) viene preinstalada en el conector de bronce (3). Fig. I. Coloque el conector de bronce (3) en la pared con la junta de malla (1) y la cinta de teflón (23), para evitar fugas. Fig. J.
9. Despegue el recubrimiento de papel de la cinta de montaje (22). Fig. K. Aplique la cinta de montaje a la placa de acero inoxidable (4) alrededor del conector de bronce (3) y adhiera este último a la pared en posición vertical. Fig. L.
10. Sujete la tuerca (5) al conector de bronce (3) y ajústela. Fig. M.

Fig. I Fig. J Fig. K Fig. L Fig. M

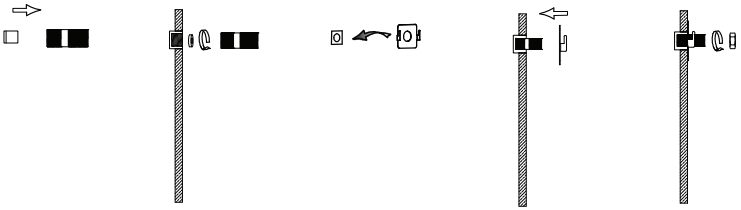

11. Conecte el adaptador en L (7) al conector de bronce (3) con el estrangulador (6). Fig. O.
12. Despegue el recubrimiento de papel de la cinta de montaje (29) de la parte trasera de la columna. Fig. P.
13. Cuelgue la columna de ducha (15) en la placa de acero inoxidable (4) a través de los orificios de la columna. Coloque la columna nivelada en forma vertical, luego, ejerza presión al cuerpo principal para adherir firmemente la cinta de montaje a la pared. Fig. Q.
14. Vuelva a colocar la cubierta superior (10) y la cubierta de acero inoxidable (24) sobre la columna de ducha (15). Fig. R.

Fig. O Fig. P Fig. Q Fig. R









15. Fije la manguera de ducha larga y flexible (19) al cuerpo de la columna (15) y al cabezal de ducha manual (16) mediante las juntas (20) (18).
16. La válvula de retención (17) viene preinstalada en la ducha manual.

NOTA: Procure que ninguna de las mangueras estén dobladas ni torcidas luego de la instalación definitiva. Verifique que haya un flujo adecuado en las conexiones de agua y asegúrese de que no haya fugas. No olvide usar las arandelas de goma para evitar fugas en la conexión. Si observa que el volumen o la presión del agua son deficientes, limpie las juntas de malla (1).

FUNCIONAMIENTO

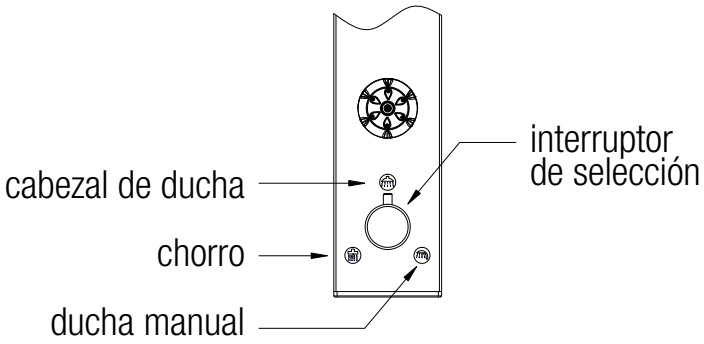

Para usar el panel de ducha, oprima el interruptor de desviación (30) para redirigir el agua del grifo de la tina hacia la ducha. Use el interruptor de selección que figura arriba para elegir entre el cabezal de ducha, la ducha manual y los chorros para el cuerpo. Para regular la temperatura y la presión del agua use las canillas de agua fría y caliente existentes.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Procure que las arandelas de goma (9, 13, 18 y 20) estén instaladas correctamente para evitar fugas.
2. Asegúrese de perforar los orificios de acuerdo con las instrucciones y sujete el panel al soporte de montaje (26) firmemente.
3. Si observa que el volumen o la presión del agua son deficientes, limpie las juntas de malla (1).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- Luego del uso, enjuague la columna de ducha con agua, y use la ducha manual para eliminar cualquier residuo de jabón.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos, ya que rayarán el acabado.

Es responsabilidad del instalador/propietario definir el cumplimiento de los códigos locales específicos antes de la instalación del producto. Quality Craft no formula declaración ni garantía alguna, ni será responsable, de ningún cumplimiento de códigos. Quality Craft no garantiza las conexiones de los acoplamientos o las canalizaciones del suministro de agua, ni de los sistemas de llenado. Tampoco es responsable de los daños al panel de ducha que ocurran durante el procedimiento de instalación.

PIEZAS DE REPUESTO:

Código de pieza	Descripción	Cantidad	
GL1001 (kit de montaje)	tornillos	3	
	arandelas de acero inoxidable	3	
	anclaje de pared	3	
	soporte de montaje	1	
GL1002	arandela de goma para ducha de mano	2	
GL1003	cartucho de válvula	1	
GL1004	manguera de ducha de mano	1	
GL1005	hand shower head	1	

1 AÑO DE GARANTÍA DE USO EN DOMICILIO

Esta unidad cuenta con garantía al comprador original, que cubre los defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía no se extiende a la instalación o utilización institucional o comercial. Quality Craft reparará o sustituirá, a su criterio, la unidad o su equipo de acuerdo con los términos y las condiciones siguientes.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Nuestra garantía no cubre defectos, daños, o fallas ocasionados por la empresa de transporte, el instalador, el usuario u otra persona; o que sean provocados, sin limitaciones, por cualquiera de los siguientes factores: manipulación descuidada (levantar la unidad por las tuberías, raspar el acabado, etc.); modificación de cualquier tipo por cualquier motivo (incluida la modificación para cumplir con los códigos locales); instalación inadecuada (incluida la instalación no realizada de acuerdo con las instrucciones y especificaciones incluidas en la unidad); conexiones suministradas por el instalador del equipo; suministro de tensión inadecuado o modificación eléctrica no autorizada; uso incorrecto; operación incorrecta o falta de un mantenimiento de rutina adecuado; uso de la unidad sin la cantidad de agua mínima especificada o con una temperatura de agua inadecuada; uso de limpiadores abrasivos o inadecuados; o actos fortuitos, como relámpagos, inundaciones, terremotos, etc.

Además, Quality Craft NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES ni de las pérdidas ocasionadas por cualquier motivo (p. ej., daños por agua en alfombras, cielorrasos, pérdida de uso, etc.) incluida la propia negligencia; que surjan de o se provoquen a: piezas metalizadas cuando se utilicen productos químicos dentro de la unidad o sobre esta; equipo adicional no fabricado por Quality Craft o defectos que deberían haberse descubierto antes de la instalación. Esta garantía limitada no incluye: costos de mano de obra, transporte y otros costos por la extracción y/o reinstalación de la unidad original, y/o la instalación de una unidad de repuesto; ningún costo asociado al acceso a reparación; o daños por pérdida de uso, incluidos pérdida de ventas, de ganancias o de ventaja comercial de cualquier clase en cualquier circunstancia.

Si tiene algún problema con la unidad antes de la instalación, devuélvala al lugar de compra. Si tiene algún problema con la unidad durante o después de la instalación; llame al servicio de atención al cliente de Quality Craft al 1-800-459-4409 o a través de nuestro sitio web www.qualitycraft.com. Deberá tener a mano el recibo de compra y el número de modelo.

Quality Craft Kitchen & Bath Ltd.
2436 Industriel Blvd., Laval, Quebec, Canada, H7S 2G7
1-800-459-4409
www.qualitycraft.com

Hecho en China